

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibir.nt-rt.ru/> || sri@nt-rt.ru



Сибирь

ТЕПЛЫЕ ТРАДИЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

A person with long, straight blonde hair is seen from the back, wearing a red coat. They are holding a dandelion seed head in their right hand. The background is a bright sunset or sunrise over a field, with dandelion seeds floating in the air. The lighting is warm and golden.

Сибирь

«Могущество России прирастать будет Сибирью...»

М.В. Ломоносов



СОДЕР ЖАНИЕ:

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

[9-34]

2.1 Котлы «Сибирь-КВО»	11
2.2 Котлы «Сириус»	15
2.3 Котлы «Гефест»	19
2.4 Котлы «Магнум»	23
2.5 Котлы «SUNFIRE»	27
2.6 Котлы «Атум»	31

ПЕЧИ-КАМИНЫ

[35-44]

3.1 Чугунные печи-камины «Сибирь»	37
3.2 Стальные печи-камины «Сибирь»	41

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ

[45-54]

4.1 Печь «Сибирячка»	47
4.3 Печь «Сибирь» БВ-100	51

БАННЫЕ ПЕЧИ

[55-68]

5.1 Стальные банные печи	57
5.2 Чугунные банные печи	61
5.3 Премиальные банные печи	65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ

[69-72]

6.1 Котел Сибирь-Промо	69
------------------------	----

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

[73-82]

7.1 Мангалы	77
7.2 Грили	79
7.3 Печи под казан	80
7.4 Очаги для сада	81
7.5 Мобильные печи	82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[83-84]

8.1 Заключение	83
----------------	----



ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Котлы Водяного Отопления

СИБИРЬ КВО

Пионер в линейке котлов с варочной поверхностью, в котором предусмотрена возможность установки **автоматического регулятора тяги подачи воздуха.**



*Котлы "Сибирь-КВО" -
Доступное тепло в каждый дом*



«Сибирь –КВО» это линейка водогрейных отопительных котлов с варочной поверхностью. Идеальный выбор для жителей загородных домов, где есть необходимость в приготовлении пищи на плите, что делает данный вид котлов универсальным в использовании. Также данный вид котлов является современной заменой для кирпичных печей.

Котел «Сибирь–КВО» функционирует на твердом топливе: дрова, прессованные брикеты, уголь и способен отапливать загородные дома площадью от 80 до 200 м², оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. На данный котел возможна установка блока ТЭН, мощностью 3-6 кВт. Рекомендуемое рабочее давление, предусмотренное конструкцией данного котла составляет не более 2 Бар. Возможна установка под закрытую систему отопления в модификациях 2022 года.



СИБИРЬ КВО 8 кВт



СИБИРЬ КВО 10 кВт



СИБИРЬ КВО 12 кВт
дымоход справа/слева



СИБИРЬ КВО 15 кВт



СИБИРЬ КВО 20 кВт



КОМПАКТНОСТЬ

Габариты котла позволяют установить его практически в любые помещения.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива, при этом стальную плиту можно использовать для приготовления пищи и подогрева воды.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Для повышения удобства монтажа котла и подключения его к системе отопления, котлы выпускаются в различных вариантах выхода дымохода и патрубков «подачи» и «обратки» воды.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБОЙ СИСТЕМОЙ ДЫМОХОДА

Прямоугольное сечение дымохода удобно как при встраивании котла в кирпичную трубу, так и при переходе на круглую трубу типа «сэндвич» с использованием переходников с шибером.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

За счет внедрения водяного колосника достигнута максимальная теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ТЭН

Возможность подключения блока ТЭНов с терморегулятором позволяет оставлять котел на долгое время, при этом он автоматически включится и будет поддерживать положительную температуру в системе отопления.




ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет. Прочное полимерное покрытие защищает котел от ржавчины, царапин, легко моется в процессе эксплуатации. Запатентованная конструкция стальной плиты из 10 мм жаропрочной стали увеличивает срок ее службы до 10 лет в отличие от чугунного аналога.

УДОБСТВО И ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большие размеры дверки позволяют быстро загрузить и разжечь дрова. Через большие чугунные конфорки плиты можно загружать уголь из ведра. Большая топочная камера позволяет использовать дрова длиной до 60 см.

Модель котла	H, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	W, мм
KBO 8	550	520	590	300	370
	H, мм	D, мм	W1, мм	W2, мм	
KBO 10	700	520	420	500	
KBO 12					
KBO 15					
KBO 20					

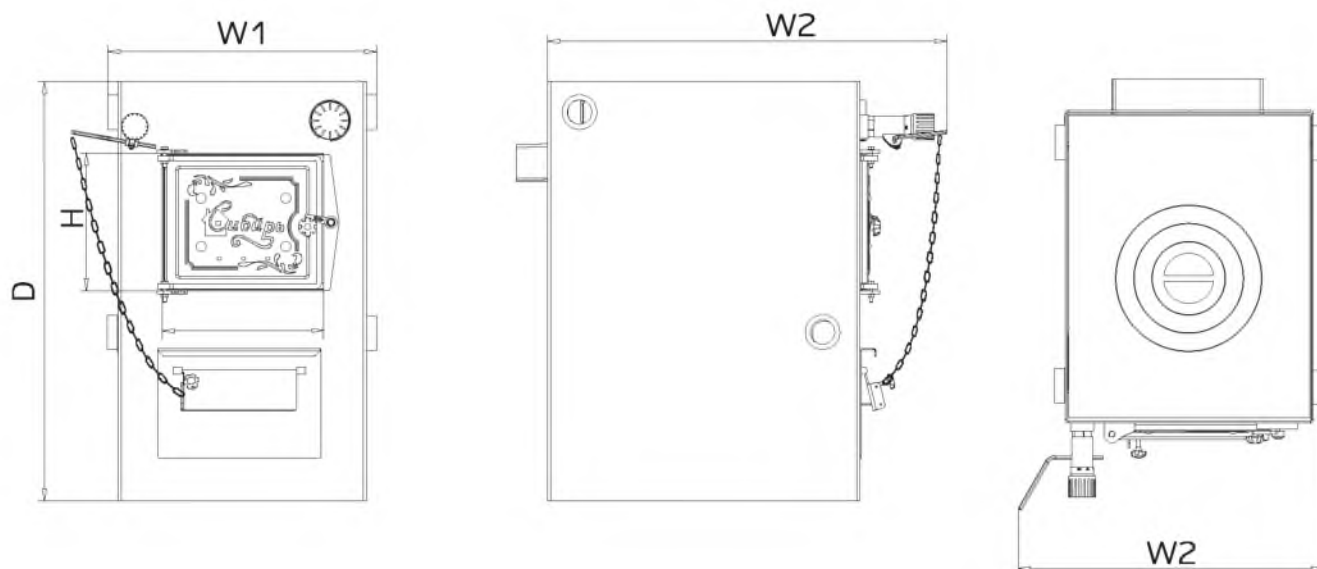

Технические характеристики котла «Сибирь КВО»	Ед. изм.	Модель котла				
		КВО 8	КВО 10	КВО 12	КВО 15	КВО 20
Теплопроизводительность	кВт	8	10	12	15	20
Отапливаемая площадь	м²	до 80	100	120	150	200
Глубина топочной камеры	мм	400		600		
Рабочее давление в котле	бар	1	2			
Объем водяного контура	л	28	33	45	46	49
Размер патрубка дымохода	мм	—		160x110	—	
Размер дымохода	мм	115	150	—	150	
Мощность блока ТЭНов	кВт	3-6				
Напряжение питания ТЭНов	В	220				
Габаритные размеры котла						
Глубина	мм	520		720		
Ширина	мм	370	420			
Высота	мм	550	700			
Масса котла нетто*	кг	63	87	107	109	111
Наличие стальной плиты		+				
Выход дымохода		сверху	сзади	слева/справа	сзади	
Расположение патрубков		универсальное		справа	универсальное	

Котел с варочной поверхностью

СИРИУС

Благодаря эффективным конструкторским решениям модификация котлов водяного отопления "Сириус" обеспечивает обогрев помещений площадью от 50м² до 200м².



*Котлы серии "Сириус" -
звездный комфорт Вашего дома*

Корпус котла изготовлен из конструкционной стали марки Ст.3 СП5 толщиной 3 мм. Снаружи котел облицован металлическим кожухом, окрашенным полимерной краской в фирменных цветах завода "НМК". Варочная поверхность выполнена по запатентованной технологии из стали толщиной 10 мм, что делает ее использование долговечным и практичным.

Котел серии "Сириус" отличается высокой производительностью и повышенным КПД полученного за счет внедрения дополнительных теплоъемных элементов, расположенных внутри котла. Стальная варочная плита ограничена снаружи металлическим уголком, обеспечивающим плотное прилегание к поверхности котла и создающее дополнительную эстетику.



СИРИУС 10 кВт



СИРИУС 15 кВт



СИРИУС 20 кВт





ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Наличие варочной поверхности, изготовленной из стали толщиной 10 мм по запатентованной технологии завода "НМК".

РАЗМЕРЫ

Компактные габаритные размеры, позволяющие установить данный вид котлов в самых ограниченных условиях.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус.

АДАПТИВНОСТЬ

Котел можно оборудовать блоком ТЭНов с подключением пульта управления, что позволит поддерживать температуру в системе отопления в комфортном режиме в период межсезонья. Опция установки автоматического регулятора тяги.


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Съемный чугунный колосник стандартных размеров; Глубокая и емкая топочная камера. Круглый выход дымоходного патрубка.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Конструктивные элементы расположены таким образом, чтобы сделать процесс топки котла максимально удобным.

Модель котла	H, мм	D, мм	W1, мм	W2, мм
СИРИУС 10	674	678	328	395
СИРИУС 15	702	678	328	395
СИРИУС 20	782	678	328	395

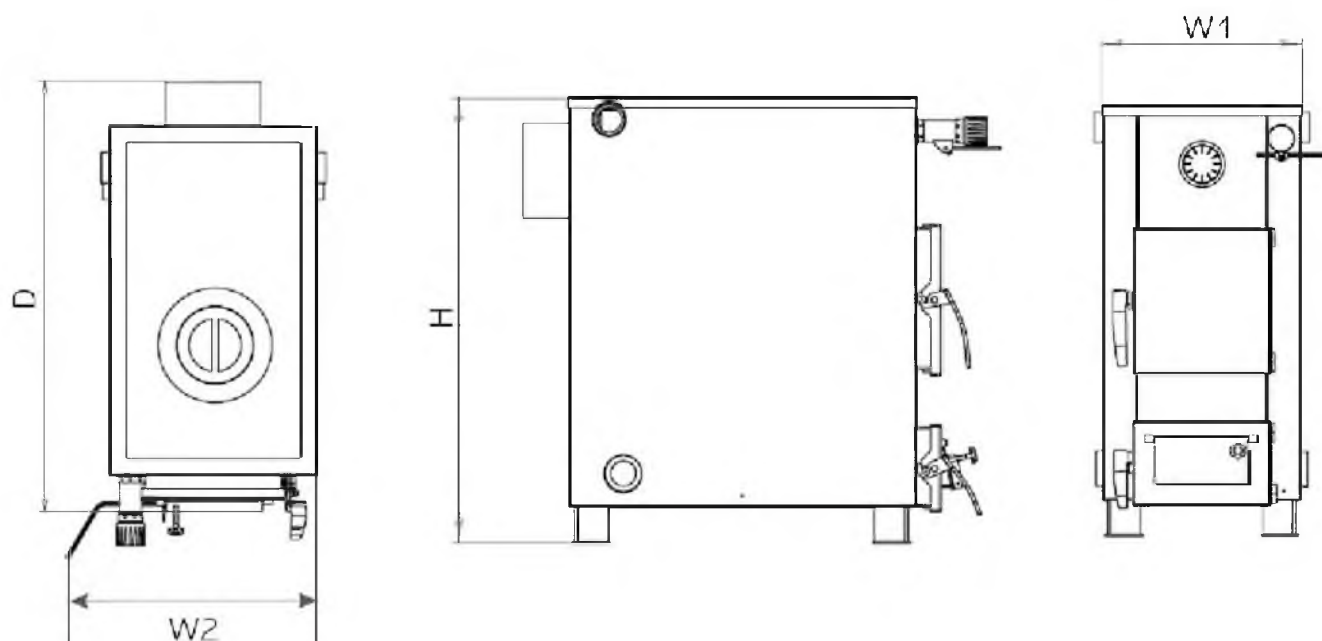

Технические характеристики котла «Сириус»	Ед. изм.	Модель котла		
		10	15	20
Теплопроизводительность	кВт	10	15	20
Отапливаемая площадь	м²	50-100	100-150	150-200
Глубина топочной камеры	мм	450		
Рабочее давление в котле	бар	2		
Объем водяного контура	л	42,5	44	52
Диаметр дымохода	мм	150		
Максимальная t воды на выходе	С°	85		
Номинальная t воды на входе	С°	60-80		
Напряжение питания ТЭНов	В	220		
КПД	%	80		
Рекомендуемая высота дымохода	м	5		6
Габаритные размеры котла				
Глубина	мм	678		
Ширина	мм	328		
Высота	мм	674	702	782
Масса котла	кг	92	95	105

Отопительные котлы

ГЕФЕСТ

Как бог огня в древнегреческой мифологии, покровитель кузнечного ремесла и самый искусный кузнец, отопительный котел «Гефест» - это синергия огня и металла.



*Котел "Гефест" -
Гармония тепла в Вашем доме*



Он вобрал в себя все самые передовые технологии котельного производства, стал еще эффективнее, элегантнее и надежнее. Непрерывное совершенствование и улучшение эксплуатационных характеристик - главный принцип, учитываемый при создании данной линейки отопительных котлов. Котел "Гефест" - это оптимальное решение для создания тепла и уюта в загородном доме. Отапливаемая площадь, охватываемая в данной линейке котлов составляет от 100 до 400 м².

Данный котел предназначен для установки в системы водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Он имеет современный внешний вид и удобное расположение элементов. Для автоматического управления подачей воздуха в камеру сгорания на дверце зольника установлена воздушная заслонка, через цепочку управляемая энергонезависимым терморегулятором. В верхней части котла имеется загрузочный люк, что облегчает работу по закладке топлива.



ГЕФЕСТ 15 кВт



ГЕФЕСТ 20 кВт



ГЕФЕСТ 30 кВт



ГЕФЕСТ 40 кВт



КОМПАКТНОСТЬ

Габариты котла позволяют установить его практически в любые помещения.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус.

АДАПТИВНОСТЬ

Возможность подключения блока ТЭНов с терморегулятором позволяет оставлять котел на долгое время, при этом он автоматически включится и будет поддерживать положительную температуру в системе отопления.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

За счет внедрения водяного колосника достигнута максимальная теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему. Также котел доработан и имеет автоматический регулятор тяги, который позволяет в автоматическом режиме поддерживать комфортную температуру теплоносителя. Данный котел подходит для закрытой системы отопления. В него добавлена дополнительная дверца в топочной камере, позволяющая сократить до минимума потери тепла.




ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Визуально котел выглядит в духе времени, имеет приятное цветовое решение и стильный дизайн.

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможность верхней загрузки топлива через герметичный люк. Глубина топочной камеры, которая составляет 50 см, позволяет топить котел длинными дровами.

Модель котла	W, мм	H, мм	S, мм	D1, мм	D2, мм
ГЕФЕСТ 15	422	740	50	500	610
ГЕФЕСТ 20		800			
ГЕФЕСТ 30	462	930		550	720
ГЕФЕСТ 40	560	1050		590	760

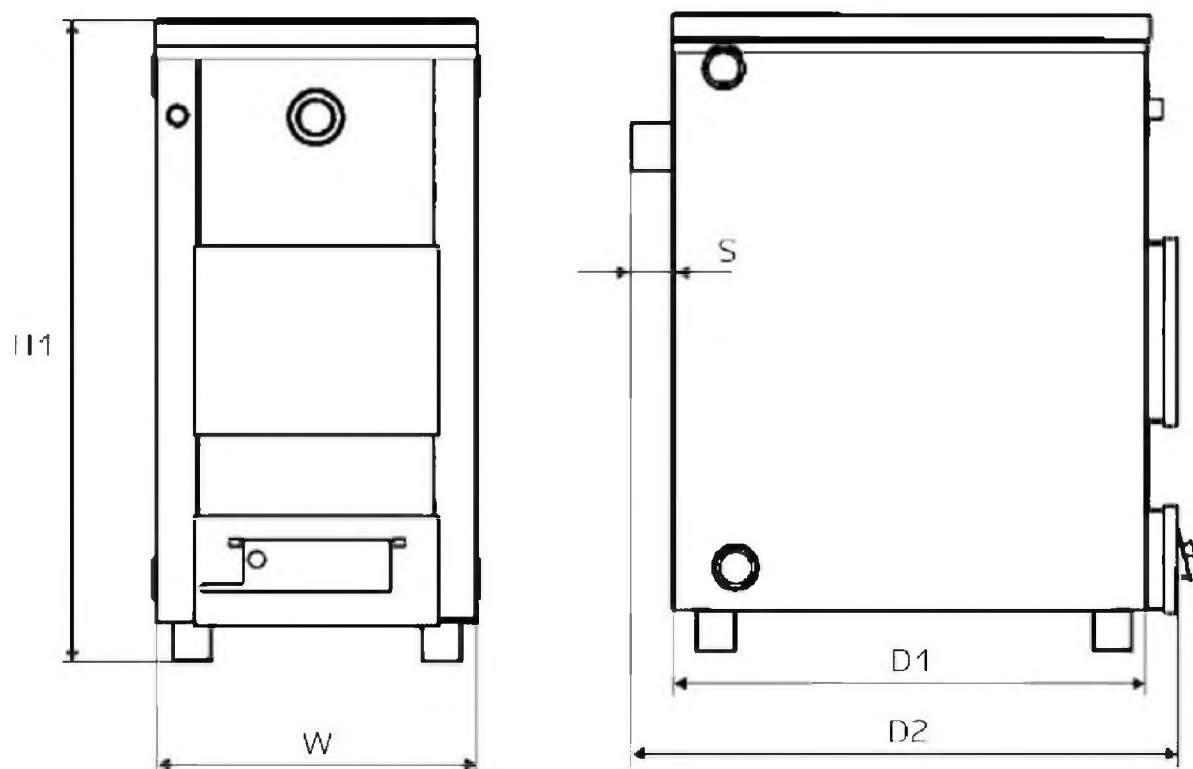

Технические характеристики котла «Гефест»	Ед. изм.	Модель котла			
		15	20	30	40
Теплопроизводительность	кВт	15	20	30	40
Отапливаемая площадь	м²	60-150	100-200	180-300	250-400
Глубина топочной камеры	мм	500		550	
Рабочее давление в котле	бар	2			
Объем водяного контура	л	46	50	80	98
Диаметр дымохода	мм	150			
Максимальная t воды на выходе	С°	85			
Номинальная t воды на входе	С°	60-80			
Мощность блока ТЭНов	кВт	3-6			
Напряжение питания ТЭНов	В	220			
Габаритные размеры котла					
Глубина	мм	708	712	760	770
Ширина	мм	422		462	560
Высота	мм	740	800	930	1050
Масса котла	кг	119	129	160	200

Котлы Длительного Горения

МАГНУМ

Данный котел зарекомендовал себя как инновационное решение для отопления загородных домов и других помещений площадью от 100 до 300 м², которое заключается во времени его бесперебойной работы в течение одного отопительного сезона.



*Котлы серии "Магнум" -
Объединяя мощь и традиции*

Инновационное изменение от конструкторского бюро завода "НМК" заключается в том, в линейке котлов "Магнум" представлены модели которые поставляется с установленным механизмом автоматической прочистки толкателей, что позволяет обеспечить правильное функционирование котла в системе отопления, а также сократить время запуска котла. А так же появилась возможность установки в базовую комплектацию автоматического механизма прочистки толкателей.

Механизмом автоматической прочистки колосников представляет собой устройство, состоящее из нескольких элементов, позволяющих очищать водонаполненные колосники в автоматическом режиме. Это дает возможность автоматизировать систему отопления в загородном доме, а также сделать ее более эффективной и адаптивной под конкретные параметры и температурные режимы.



УДОБСТВО

Предусмотрен комфортный процесс удаления золы и отходов горения твердого топлива без остановки его деятельности.

ИННОВАЦИОННОСТЬ

Водонаполненный колосник, позволяющий увеличить скорость нагрева воды в системе и предотвращающий износ внутренних узлов котла.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Длительность бесперебойной работы при полной загрузке может составлять до 24 часов.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

В котле разработана уникальная система удаления крупной породы с использованием прочистных толкателей.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус.

АДАПТИВНОСТЬ

Котел можно оборудовать блоком ТЭНов с подключением пульта управления, что позволит поддерживать температуру в системе отопления в комфортном режиме в период межсезонья.

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

Выраженное сходство котла с фирменными цветами завода «НМК» делает его полноправным преемником заложенных традиций.



ЭРГНОМИЧНОСТЬ

Конструктивные элементы расположены таким образом, чтобы сделать процесс топки котла максимально удобным.


НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия завода «НМК» составляет 1 год с момента продажи, а расчетный срок эксплуатации составляет 10 лет.

АВТОМАТИЧНОСТЬ

Существует возможность установки автоматического механизма прочистки колосников.

Модель котла	D, мм	H1, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм
МАГНУМ 15	753	936	1032	465	470
МАГНУМ 20	755	1040	1135	500	500
МАГНУМ 30	780	1000	1240	510	540

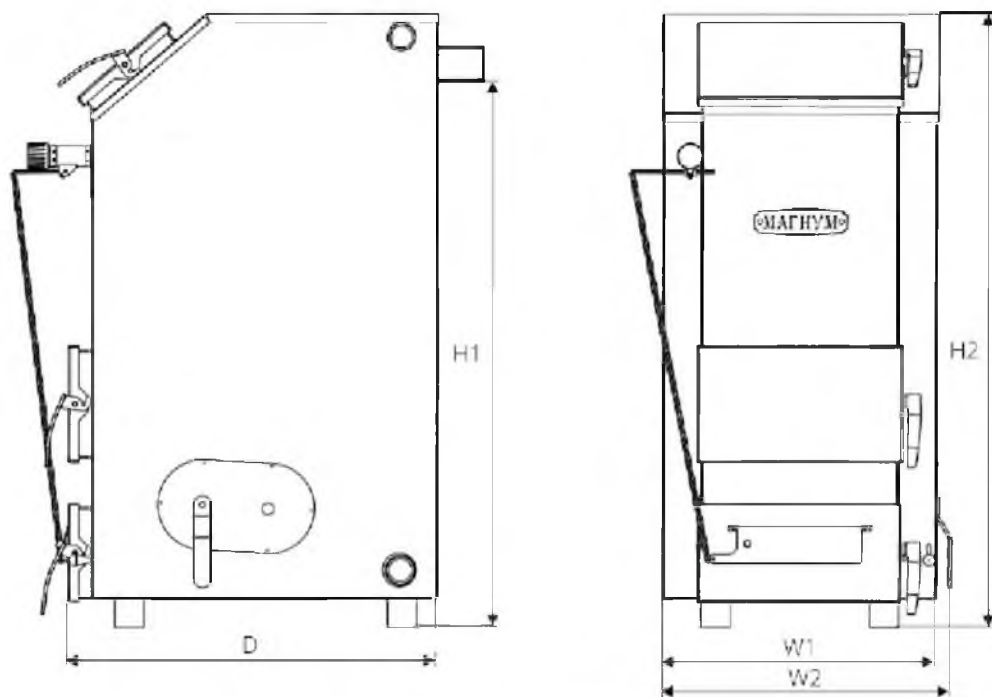

Технические характеристики котла «Магнум»	Ед. изм.	Модель котла					
		15	АВТ.15	20	АВТ.20	30	АВТ.30
Теплопроизводительность	кВт	15		20		30	
Отапливаемая площадь	м²	50-120		100-180		200-300	
Рабочее давление в котле	бар	2					
Мощность блока ТЭНов	кВт	3-6					
Объем водяного контура	л	76		89,7		110	
КПД	%	80					
Диаметр дымохода	мм	150					
Максимальная t воды на выходе	С°	85					
Номинальная t воды на входе	С°	60					
Греющие поверхности котла	м²	2		2,5		3,5	
Объем загрузочной камеры	л	56		79,2		100	
Напряжение питания ТЭНов	В	220					
Габаритные размеры котла							
Глубина	мм	753		755		920	
Ширина	мм	465		500		575	
Высота	мм	1076		1180		1260	
Масса котла	кг	181		208		269	


Отопительные котлы

SUNFIRE

Линейка котлов "SUNFIRE" - это достойный ответ вековым традициям европейского котельного производства. В ней соединены все передовые технологии и инновации наших сибирских мастеров - котельщиков.



*Котлы серии "SUNFIRE" -
Ощути могущество настоящего тепла*

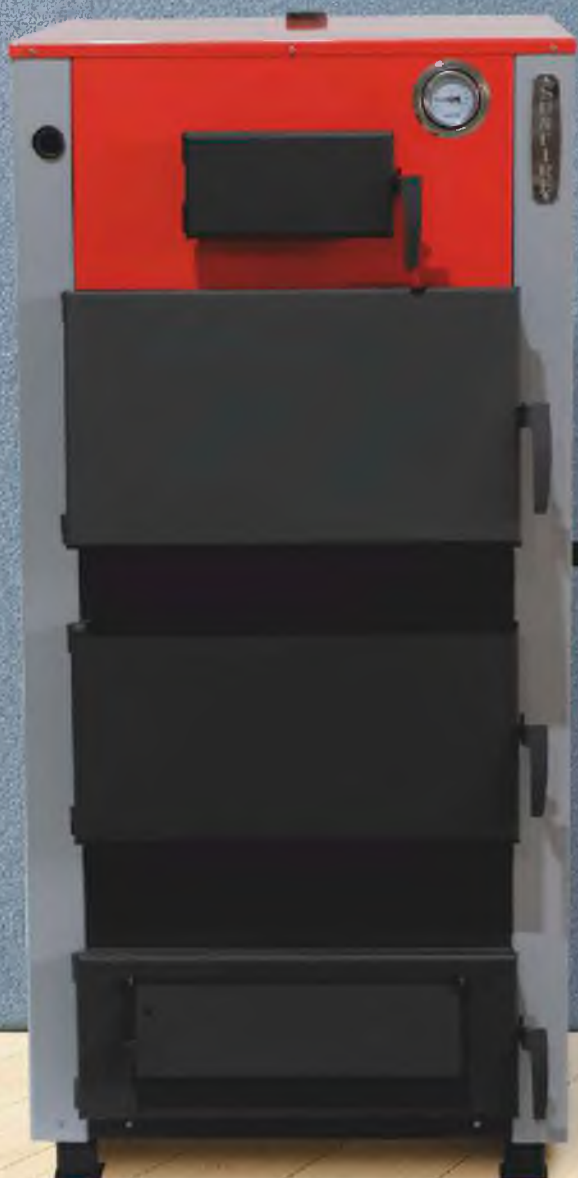

Котлы линейки "SUNFIRE" проектировали в течение длительного времени, проводили тестовые испытания, доводили до совершенства. Изучив все имеющиеся аналоги в данной ценовой и технологической линейке как зарубежных так и отечественных производителей, конструкторское бюро завода «НМК» запустило в серию данные котлы, который приятно удивят как простых обывателей, так и котельных ценителей. Одновременно они просты и технологичны, эстетичны и пропорциональны, удобны и эргономичны.

По задумке конструкторов, "SUNFIRE"- это объединение энергий солнца и огня, буйство стихий, соединенных внутри высокотехнологичного продукта. Подобно теплу солнца линейка данных котлов эффективно и надежно согревает любые помещения площадью от 200 до 750 м².



SUNFIRE 22 кВт



SUNFIRE 45 кВт



SUNFIRE 60 кВт



SUNFIRE 75 кВт



БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ КПД

По сравнению с линейкой котлов «Гефест» КПД вырос на 10%.

КОМПАКТНОСТЬ

Габариты котла позволяют установить его в практически любые помещения.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет. Котел имеет высокопрочный корпус с антикоррозийной обработкой.

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Уклон водяной рубашки обусловлен оригинальной конструкцией котла, которая позволяет улучшить естественную циркуляцию теплоносителя и отвод воздуха с водяного контура.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Котел имеет автоматический регулятор тяги, который позволяет в автоматическом режиме поддерживать комфортную температуру теплоносителя.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус.




ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Визуально котел выглядит в духе времени, имеет приятное цветовое решение и стильный дизайн.

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конструкция данного котла выполнена с максимально удобным расположением элементов, значительно улучшающая его эргономичность.

Модель котла	H1, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм	D
SUNFIRE 22	980	980	425	590	595
SUNFIRE 45\60	1375	1325	560	615	1040
SUNFIRE 75	1425	1375	660	715	1140

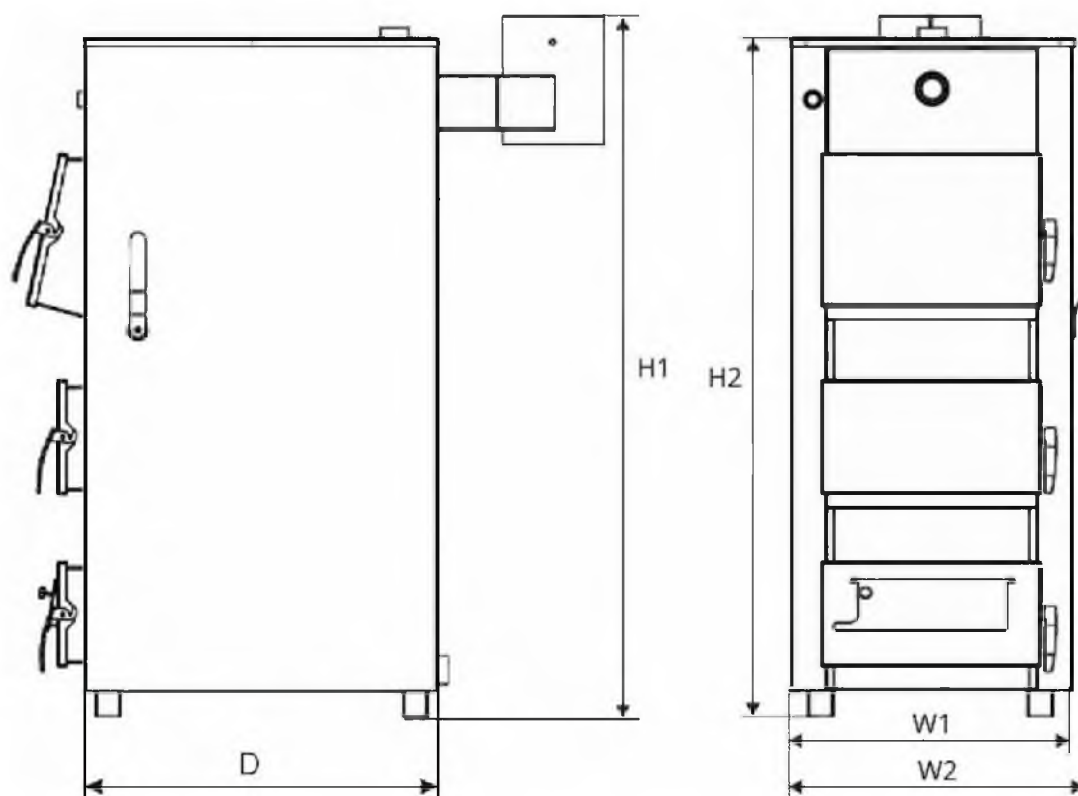

Технические характеристики котла «Sunfire»	Ед. изм.	Модель котла			
		22	45	60	75
Теплопроизводительность	кВт	22	45	60	75
Отапливаемая площадь	м²	200	450	550	690
Глубина топочной камеры	мм	500		590	
Рабочее давление в котле	бар	2 220			
Объем водяного контура	л	80	180	200	
Диаметр дымохода	мм	150	200\200		250\250
Максимальная t воды на выходе	С°	85			
Номинальная t воды на входе	С°	65-75			
Предохранительный клапан давления	бар	2,5			
t продуктов сгорания	С°	200			
Габаритные размеры котла					
Глубина	мм	595	1040	1140	
Ширина	мм	425	615		715
Высота	мм	980	1375		1425
Масса котла	кг	158	340	370	482

Автоматический котел

ATUM

Олицетворяет собой авангард котельного производства. Твердотопливный отопительный котел "ATUM" - это первый котел в автоматической линейке завода "НМК". Он предназначен для отопления жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений площадью от 200 до 500 м², с принудительной циркуляцией в системе отопления.



*Котлы серии "Атум" -
Автоматический успех теплого дома*

Известно, что Атум – в древнеегипетской мифологии, это бог солнца и творец мира. И действительно, данная модель оправдывает такое громкое название. Система отопления с таким мощным и надежным котлом создаст необходимое тепло для большого загородного дома.

Котёл представляет собой стальную сварную конструкцию, выполненную из стали толщиной от 3 до 5 мм, со встроенными жаротрубными бесшовными трубчатыми теплообменниками. Снаружи установлен декоративный защитный кожух. Котел "Атум" оборудован съемным вместительным бункером для загрузки топлива и электронным блоком управления, предназначенным для автоматической работы котла. Котел эксплуатируется с комфортом, не требует постоянного внимания и трудоемкого обслуживания.




АТУМ 20 кВт



АТУМ 55 кВт



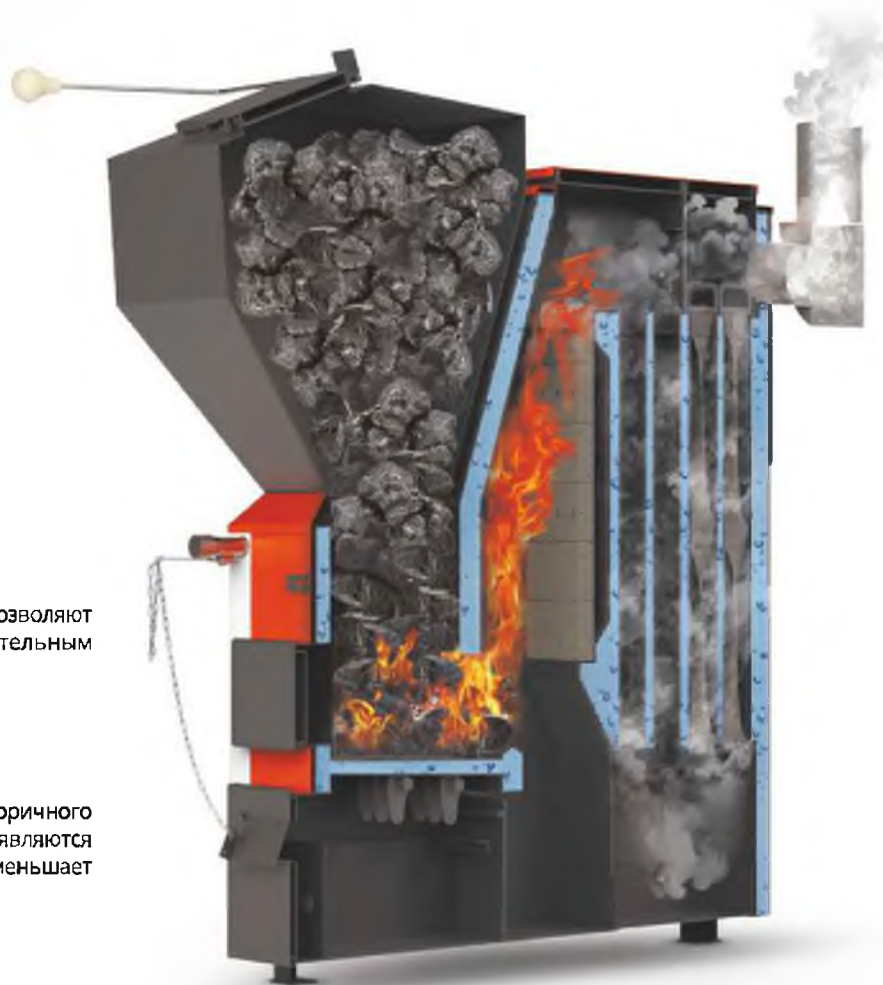

ВЫСОКИЙ КПД

Водоохлаждаемые колосники треугольного сечения, позволяют продлить срок службы котла, служат дополнительным источником повышенного КПД и удобны при чистке.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наличие камеры вторичного сжигания, нагрева вторичного воздуха с постоянной подачей третичного воздуха, являются дополнительным источником повышения КПД и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Используемые в теплообменнике бесшовные трубы 76 мм и толщиной стенки 4 мм отличаются своей значительной долговечностью и прочностью.

УДОБСТВО

Удобные доступы для прочистки котла с помощью прочистных каналов: сверху в зоне теплообменников, сбоку снизу в камерах вторичного воздуха.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Котел в режиме тления может находиться до нескольких суток и выходит в активный режим без повторного розжига.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Пониженная мощность энергопотребления (300 Вт), снижает стоимость при установке дополнительного оборудования (источника бесперебойного питания).


АДАПТИВНОСТЬ

Особенности котла позволяют использовать уголь низкого качества. В данной серии котлов может применяться топливо с фракцией до 120 мм, и в т.ч. пеллеты.

НАДЕЖНОСТЬ

Гарантийный срок 1 год, расчетный срок эксплуатации котла не менее 10 лет.

Модель котла	D, мм	H1, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм
АТУМ 20	1241	1408	1712	596	635
АТУМ 55	1650	1670	1800	690	750

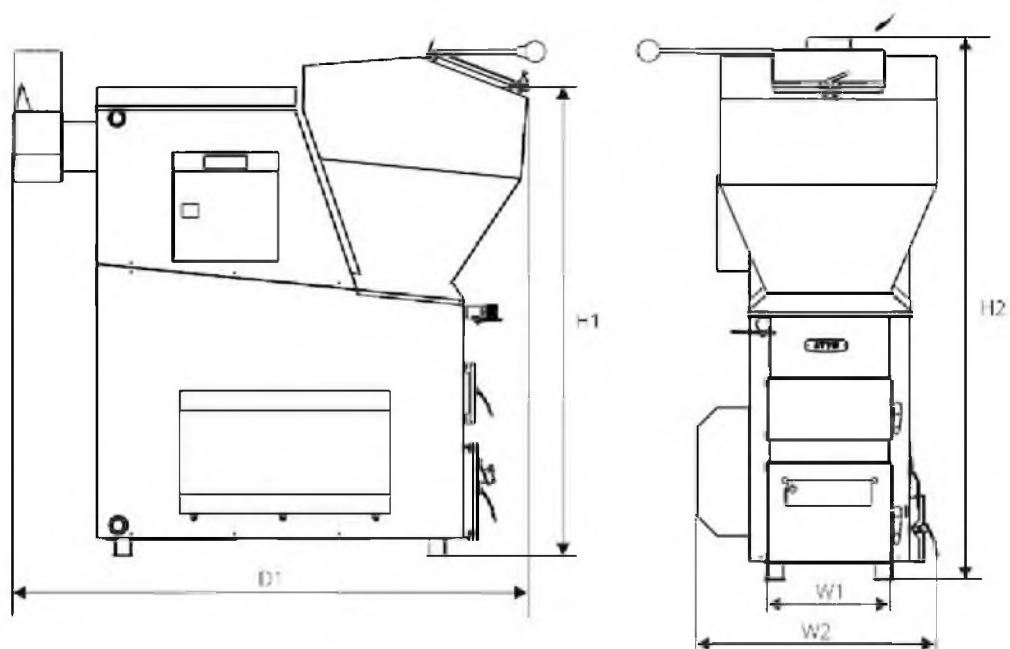

Технические характеристики котла «Атум»	Ед. изм.	Модель котла	
		20	55
Теплопроизводительность	кВт	20	55
Отапливаемая площадь	м²	150-200	250-500
Объем бункера	л	195	280
Рабочее давление в котле	бар	2	
Объем водяного контура	л	125	230
Объем загрузочной камеры	л	250	280
Максимальная t воды на выходе	С°	85	
Номинальная t воды на входе	С°	60	
Максимальная t дымовых газов	С°	220	
КПД	%	87	
Допустимое избыточное давление	бар	2,5	
Габаритные размеры котла			
Глубина	мм	1241	1650
Ширина	мм	635	750
Высота	мм	1712	1800
Масса котла\котла с бункером	кг	220	450\500



ПЕЧИ-КАМИНЫ

ПЕЧИ-КАМИНЫ (35-44)

3.1 Чугунные печи-камины «Сибирь».....	37
3.2 Стальные печи-камины «Сибирь».....	41

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ (45-54)

4.1 Печь «Сибирячка».....	47
4.3 Печь «Сибирь» БВ-100.....	51

БАННЫЕ ПЕЧИ (55-68)

5.1 Стальные банные печи.....	57
5.2 Чугунные банные печи.....	61
5.3 Премиальные банные печи.....	65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ (69-72)

6.1 Котел Сибирь-Промо.....	69
-----------------------------	----

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА (73-82)

7.1 Мангалы.....	77
7.2 Грили.....	79
7.3 Печи под казан.....	80
7.4 Очаги для сада.....	81
7.5 Мобильные печи.....	82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (83-84)

8.1 Заключение.....	83
---------------------	----

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ- КАМИНЫ



Чугунные печи-камины «Сибирь» представляют собой современные и технологичные приборы для отопления загородного дома. Данная линейка отражает современные тенденции загородной жизни, сочетая в себе функциональность, безопасность, надежность и красоту литого изделия. Толстостенный чугун российского производства и высокотехнологическая начинка каждого изделия делают чугунные печи-камины «Сибирь» очень эффективными и удобными в эксплуатации.



Печь отопительно-варочная чугунная «Сибирь-11»



Печь отопительно-варочная чугунная «Сибирь»



Печь-камин чугунная «Сибирь» 6 кВт



Печь-камин чугунная «Сибирь» 7 кВт



Печь-камин чугунная «Сибирь» 10 кВт

ЧУГУН СПЕЦИАЛЬНОГО СПЛАВА

Чугунные печи-камины изготовлены из чугуна марки СЧ10-СЧ20, что является несомненным преимуществом, поскольку марка чугуна влияет на такие потребительские свойства как долговечность, износостойкость и надежность.

ЭСТЕТИКА

Печь выполнена в актуальном дизайне с использованием правильных геометрических форм и необычных стилистических решений, способна украсить любой загородный интерьер.

УДОБСТВО

Механизм запирания надежно фиксирует дверку простым поворотом ручки.

СИСТЕМА «ЧИСТОЕ СТЕКЛО»


Обеспечивает сохранение панорамного стекла в чистом виде без копоти и нагара.

ЧУГУННЫЙ ОТБОЙНИК ПЛАМЕНИ


Предназначен для увеличения КПД печи и снижения высоты пламени внутри дымохода

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ


Делает чугунные печи-камины привлекательными для покупателей и ценителей качественной продукции.

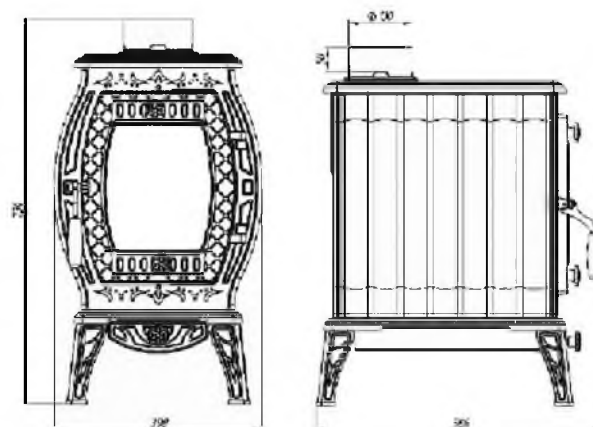


Печь отопительно-варочная чугунная "Сибирь-11"

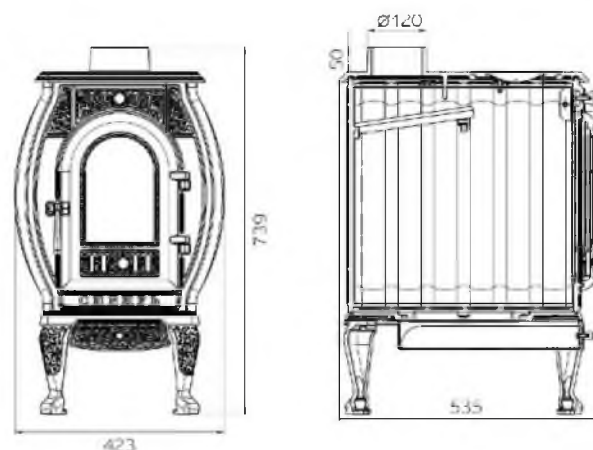


Печь отопительно-варочная чугунная «Сибирь»

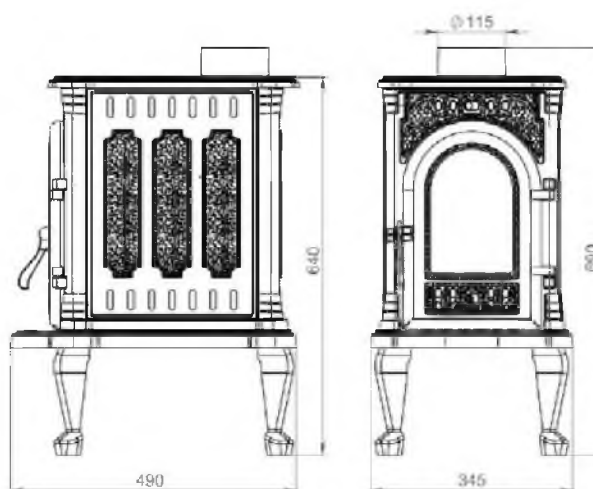

Печь-камин чугунная «Сибирь» 6 кВт

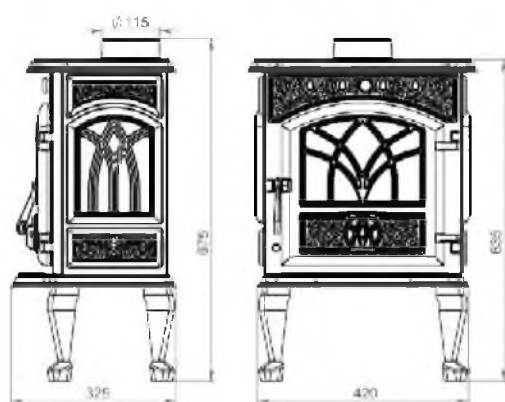

Печь-камин чугунная «Сибирь» 7 кВт

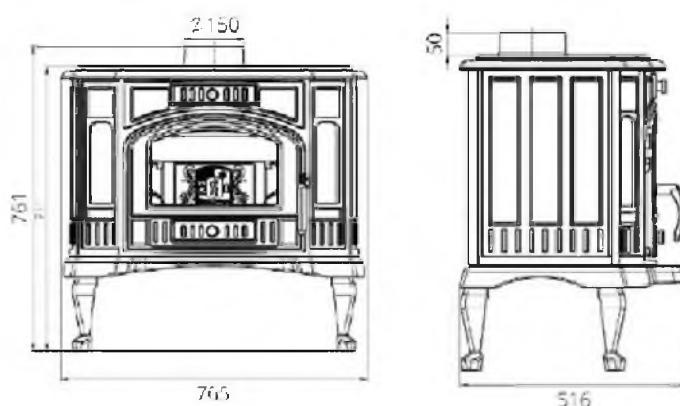

Печь-камин чугунная «Сибирь» 10 кВт

Технические характеристики чугунных печей-каминов	Ед. изм.	Модель печи-камина				
		Сибирь 11	Сибирь	Сибирь 6	Сибирь 7	Сибирь 10
Мощность печи	кВт	8-10	8-10	6	7	10
Диаметр дымохода	мм	130	130	115	115	150
Масса печи, не более	кг	91	87,6	84	74	178
Объем отапливаемого помещения	м³	80-120	80-120	100-120	100-125	280-330
Вид топлива		дрова, пресованные брикеты				
Чистое стекло		есть				
Варочная плита		есть		нет		
Подключение дымохода		сверху/ сзади	сверху			сверху/ сзади
Габаритные размеры печи-камина						
Глубина	мм	586	535	487	326	516
Ширина	мм	398	423	324	454	765
Высота	мм	734	739	700	679	711
Глубина топочной камеры	мм	440	450	400	200	340
Ширина топочной двери	мм	295	230		300	435
Высота топочной двери	мм	365	360		330	240

СТАЛЬНЫЕ ПЕЧИ- КАМИНЫ



Стальные печи-камины «Сибирь» – это неповторимый продукт завода «НМК», который станет настоящим украшением любого интерьера. Печи-камины, как никакой другой отопительный прибор, позволяют наблюдать за стихией огня во всей ее красота проявления. Большое термостойкое стекло остается чистым в процессе горения топлива благодаря системе «Чистое стекло», а футеровка топочной камеры шамотным кирпичом обеспечивает долговечность и надежность конструкции.



Печь-камин «Сибирь» 8 кВт



Печь-камин «Сибирь» 10 кВт



Печь-камин «Сибирь» 12 кВт



Печь-камин «Сибирь» 15 кВт

ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО

Разработанная конструкторским бюро завода «НМК» система воздушного завеса панорамного стекла позволяет сохранять чистоту поверхности, защищает его от сажи и повышенного термического воздействия на протяжении длительного периода эксплуатации.

СИСТЕМА ДОЖИГА

Внедрена доработанная система дожига вторичных газов, позволяющая увеличить КПД печи-камина и скорость нагрева отапливаемого помещения.

ВНЕШНИЙ ВИД

Размер панорамного стекла не оставит равнодушным любителей созерцания стихии огня в загородном доме

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ


Конструктивные особенности позволяют функционировать печи-камину в режиме длительного горения, что позволяет оптимизировать расход топлива без потери теплоотдачи.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ





Система ограждения для дров позволяет компактно размещать поленья внутри топки, защищая тем самым панорамное стекло от механических воздействий.

ЦЕНА

Доступная цена ниже среднерыночных показателей делает печи-камины привлекательными для покупателей.

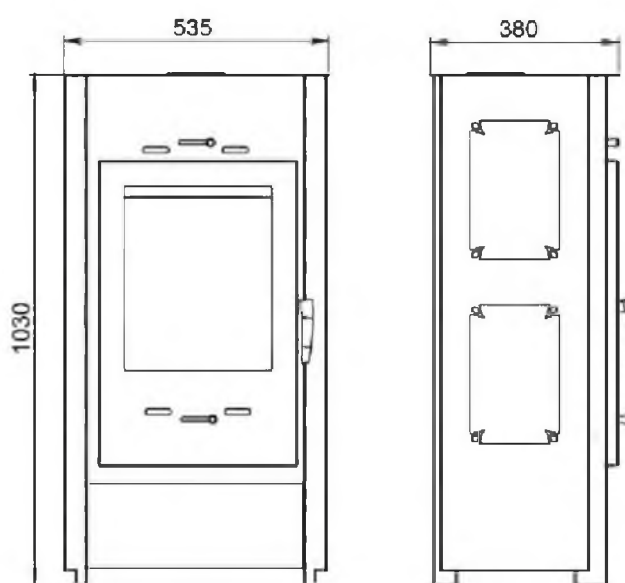

ПЕЧЬ-КАМИН «Сибирь» 8 кВт

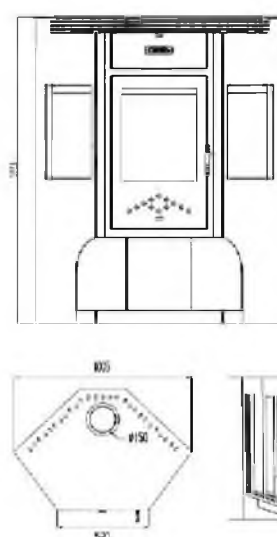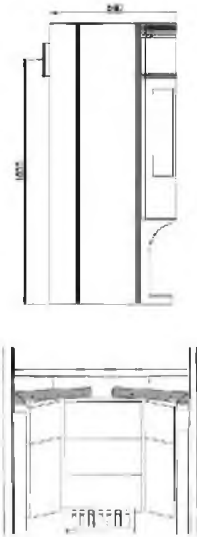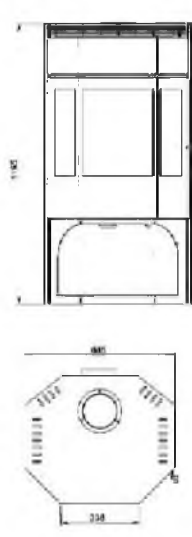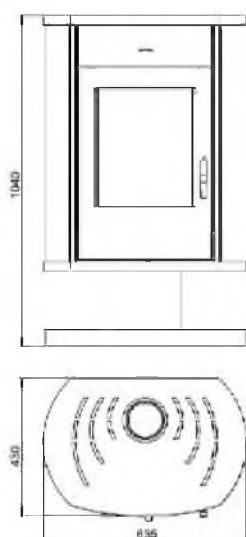

ПЕЧЬ-КАМИН «Сибирь» 10 кВт

ПЕЧЬ-КАМИН «Сибирь» 12 кВт

ПЕЧЬ-КАМИН «Сибирь» 15 кВт

Технические характеристики стальных печей-каминов	Ед. изм.	Модель печи-камина			
		Сибирь 8	Сибирь 10	Сибирь 12	Сибирь 15
Мощность печи	кВт	8	10	12	15
Диаметр дымохода	мм	115		150	
Масса печи, не более	кг	127	105	160	230
Объем отапливаемого помещения	м³	120-200	150-250	80-120	250-375
Чистое стекло		есть			
Шамотный кирпич		есть		-	
Подключение дымохода		сверху		универсальный	сверху
Габаритные размеры печи-камина					
Глубина	мм	380	430	540	680
Ширина	мм	535	635	645	1000
Высота	мм	1030	1040	1195	1225
Глубина топочной камеры	мм	236	250	400	510
Ширина топочной двери	мм	400	420	595	380
Высота топочной двери	мм	610	600	600	610

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ (45-54)

4.1 Печь «Сибирячка».	47
4.3 Печь «Сибирь» БВ-100.	51

БАННЫЕ ПЕЧИ (55-68)

5.1 Стальные банные печи.	57
5.2 Чугунные банные печи.	61
5.3 Премиальные банные печи.	65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ (69-72)

6.1 Котел Сибирь-Промо.	69
-------------------------	----

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА (73-82)

7.1 Мангалы.	77
7.2 Грили.	79
7.3 Печи под казан.	80
7.4 Очаги для сада.	81
7.5 Мобильные печи.	82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (83-84)

8.1 Заключение.....	83
---------------------	----



Воздухогрейные печи

СИБИРЯЧКА



Серия воздухогрейных печей "Сибирь" отличается от котлов водяного отопления прежде всего тем, что обогрев помещения происходит при помощи использования принципов конвекционного потока воздуха без применения нагрева теплоносителя. То есть для того, чтобы обогреть помещение при помощи данных печей не нужно монтировать систему отопления, достаточно правильно установить печь и смонтировать дымоход, воздух в помещении прогревается при сжигании топлива внутри печи. Отличительной особенностью воздухогрейных печей "Сибирь" является их высочайшая эффективность, умеренная стоимость и традиционная надежность марки "Сибирь".



Воздухогрейная печь
«Сибирячка» 6 кВт.



Воздухогрейная печь
«Сибирячка» 9 кВт.



Воздухогрейная печь
«Сибирячка» 12 кВт.



ЭСТЕТИКА

Печь выполнена с учетом новых тенденций и веяний, а вариативность ее облицовки из нержавеющей стали либо окрашенного металла, позволяет гармонично организовать пространство внутри помещения.

КОМПАКТНОСТЬ

Габариты печи позволяют не загружать окружающий интерьер и дают возможность вписать ее в любое стилистическое решение.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Конструкция печи спроектирована таким образом, чтобы максимально увеличить КПД используемого топлива – дров, древесных брикетов, а также скорости нагрева внутри помещения.

СИСТЕМА «ЧИСТОЕ СТЕКЛО»


Реализована посредством внедрения воздушного завеса и позволяет сохранять панорамное стекло максимально чистым в течение длительного времени эксплуатации.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Наличие варочной поверхности и верхнего кружка дает возможность использовать печь для приготовления пищи, нагрева воды и т.п.



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Высокоточный лазерный раскрой металла в совокупности с роботизированной сваркой всех узлов печи делает эту печь еще надежней и долговечней.

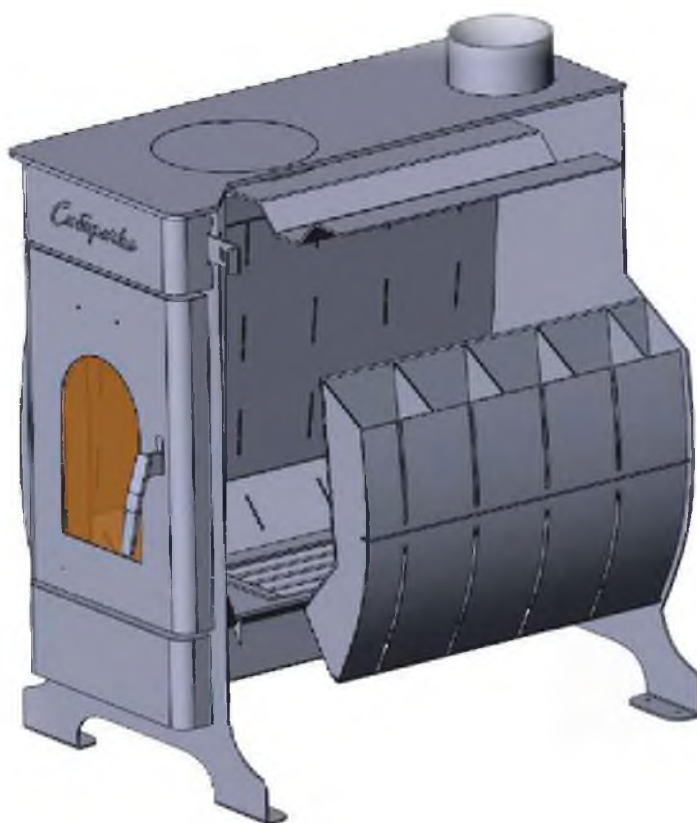

ОПИСАНИЕ

Воздухогрейная печь «Сибирячка» представляет собой отопительный прибор, предназначенный для обогрева помещений различного назначения объемом от 100 м³ до 200 м³. Отличительной особенностью данной печи является наличие в ее конструкции варочной плиты, предназначенной для приготовления пищи и нагрева воды. Стенки печи изготовлены из стали марки Ст.3 СП 5 толщиной 3 мм, а варочная плита – 6 мм, которая с обратной стороны имеет кольцо, необходимое для удержания металлического кружка. Неповторимая эстетика печи «Сибирячка» достигается за счет создания стильного дизайна, позволяющего дополнить любой загородный интерьер качественным отопительным прибором по более чем доступной цене. Основным источником топлива в данной печи являются дрова и прессованные древесные брикеты, позволяющие получать максимальное тепло при использовании данной печи для отопления, а высокоточный лазерный раскрой металла в совокупности с роботизированной сваркой ключевых узлов печи делает эту печь еще надежней и долговечней. Данная модификация оснащена кожухом из нержавеющей стали марки AISI 430, толщина которого составляет 0,8 мм.

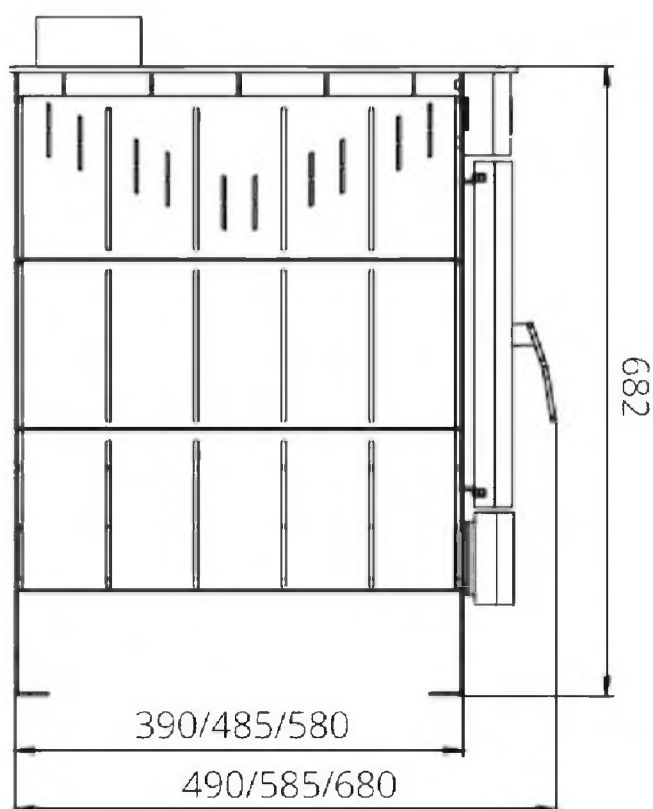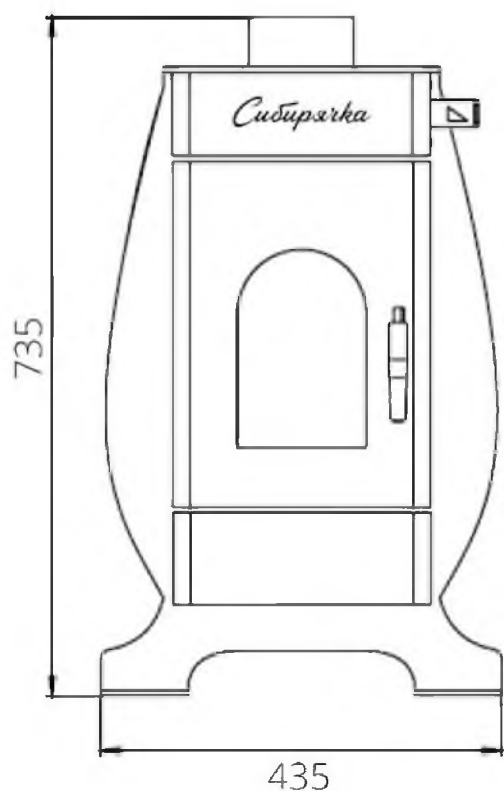

Технические характеристики воздухогрейной печи	Ед. изм.	Модель печи		
		«Сибирячка» 6	«Сибирячка» 9	«Сибирячка» 12
Мощность печи	кВт	6	9	12
Объем отапливаемого помещения	м³	100	150	200
Масса печи, не более	кг	50	58	66
Глубина топочной камеры	мм	355	450	545
Максимальная загрузка топлива	л	31	40	48
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка 115 мм				
Габаритные размеры воздухогрейной печи				
Глубина	мм	420		
Ширина	мм	680		
Высота	мм	450	545	640

Воздухогрейные печи

СИБИРЬ - БВ

*Воздухогрейные печи серии "Сибирь" -
Теплые традиции нового поколения*



Воздухогрейные печи "Сибирь БВ" - представляют собой инновационное технологическое изобретение инженеров завода «НМК».

Печи представляют собой цельнометаллическую конструкцию, состоящую из металлических труб круглого сечения в количестве 6 штук, обеспечивающую естественную конвекцию, благодаря чему происходит быстрое нагревание воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения.

За основу было взято канадское изобретение, усовершенствовано, модернизировано с учетом климатических условий Сибири и адаптировано под наш менталитет.

За счет использования сплошного ряда теплообменных труб в боковых стенках увеличена поверхность теплоотдачи и решена проблема интенсивного инфракрасного излучения при номинальной мощности эксплуатации печи. Холодный воздух, из отапливаемого помещения, за счет конвекции поступает в нижние отверстия теплообменных труб, а через верхние возвращается в помещение нагретым до температуры от 60 до 80 градусов. Таким образом, воздух равномерно нагревается и перемешивается по всему объему помещения. Печь имеет двухкамерную топку, в котором методом тлеющего горения в две стадии происходит сжигание топлива и дожиг печных газов. Печные газы, образовавшиеся от тления дров в нижней (первичной) камере поступают в верхнюю (вторичную) камеру, где дожигаются за счет подачи в нее, через специальные инжекторы подогретого воздуха из отапливаемого помещения.

Отличительной особенностью воздухогрейных печей "Сибирь" является их высочайшая эффективность, умеренная стоимость и традиционная надежность марки "Сибирь".



«Сибирь БВ» 100



«Сибирь БВ» 120



«Сибирь БВ» 180



«Сибирь БВ» 480




«Сибирь БВ» 720

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Печь имеет простую, высокоэффективную и надежную в эксплуатации цельносварную конструкцию. За счет использования сплошного ряда теплообменных труб в боковых стенках увеличена поверхность теплоотдачи и решена проблема интенсивного инфракрасного излучения при номинальной мощности эксплуатации печи.

Холодный воздух, из отапливаемого помещения, за счет конвекции поступает в нижние отверстия теплообменных труб, а через верхние возвращается в помещение нагретым до температуры от 60 до 80°C. Таким образом, воздух равномерно нагревается и перемешивается по всему объему помещения. Печь имеет двухкамерную топку, в котором методом тлеющего горения в две стадии происходит сжигание топлива и дожиг печных газов. Печные газы, образовавшиеся от тления дров в нижней (первичной) камере поступают в верхнюю (вторичную) камеру, где дожигаются за счет подачи в нее, через специальные инжекторы подогретого воздуха из отапливаемого помещения. В режиме основного горения за счет тления топлива, одной полной закладки дров хватает на 8-10 часов непрерывной работы, в зависимости от плотности и влажности топлива. Перегородка, разделяющая первичную и вторичную камеры также способствует достижению оптимальной температуры верхних концов теплообменных труб. Загрузка топлива в печь производится через загрузочную дверцу, имеющую оптимальные размеры, что позволяет загружать в печь крупные поленья. Эксцентриковый замок на ручке дверцы обеспечивает ее надежное и плотное запираение. На загрузочной дверце расположен регулятор заслонки поддувала, с помощью которого можно регулировать интенсивность сжигания топлива. Режим дожигания печных газов, выделяющихся из топлива, устанавливается регулятором заслонки дымохода и подбирается опытным путем в зависимости от конструкции дымохода. Зольник предохраняет от возможного падения раскаленных частичек топлива на пол помещения.

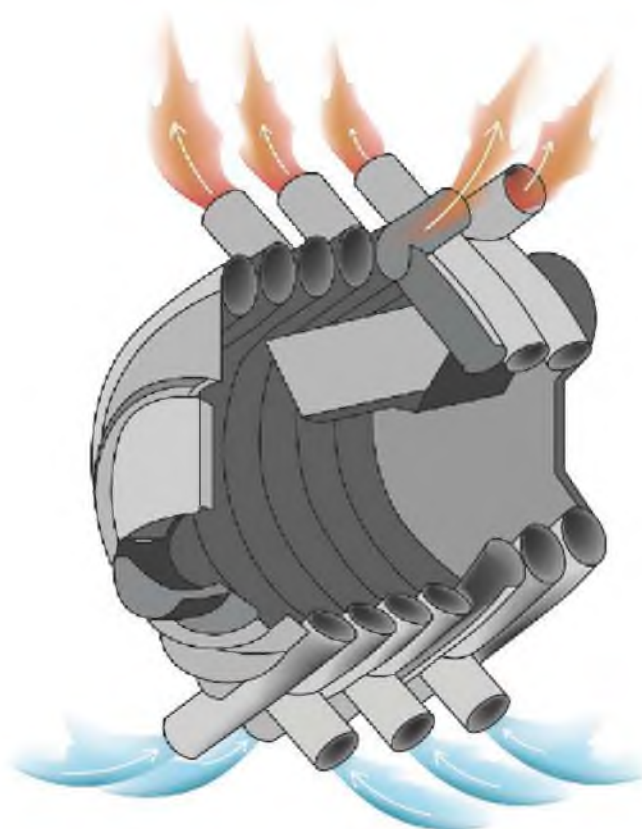

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Имеют широкую линейку модификаций, дающую способность отапливать помещения объемом от 40 до 720 м³.

ЖАРОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

Все наружные поверхности печи окрашены жаростойкой эмалью, сохраняющей свои свойства при высокой температуре.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ

Имеет возможность работать в формате длительного горения.

ВЫСОКИЙ КПД


Данные печи являются мощными нагревателями воздуха и позволяют за короткое время достигать комфортной температуры внутри помещения.

НЕЗАВИСИМОЕ ПИТАНИЕ

Данные печи независимого питания, функционируют на твердом топливе: дерево, древесные отходы, картон, брикеты.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Являются экономичными по потреблению топлива, могут функционировать по принципу «тлеющего» горения.

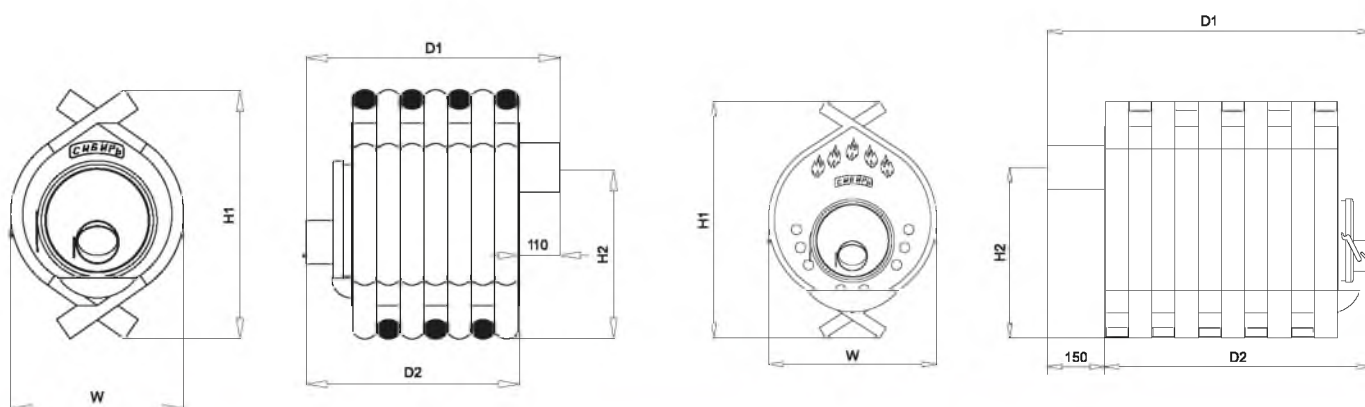

Модель печи	W, мм	H1, мм	H2, мм	D1, мм	D2, мм
«СИБИРЬ БВ» 100	440	690	480	580	490
«СИБИРЬ БВ» 120	450	680		650	550
«СИБИРЬ БВ» 180				880	880
«СИБИРЬ БВ» 480	590	850	630	920	790
«СИБИРЬ БВ» 720				1240	1090

Технические характеристики воздухогрейной печи	Ед. изм.	Модель печи				
		БВ 100	БВ 120	БВ 180	БВ 480	БВ 720
Объем отапливаемого помещения	м³	30-100	40-120	120-180	180-480	480-720
Максимальная загрузка топлива	л	25	26	42	95	158
Масса печи, не более	кг	45	56	82	114	157
Глубина топочной камеры	мм	360	390	600	590	910
Диаметр топочной камеры	мм	270				
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка	мм	115			150	
Труба корпуса	мм	57			80x40	
Количество труб	шт	6	7	11	8	12
Габаритные размеры воздухогрейной печи						
Ширина	мм	440	450		590	
Высота	мм	690	680		850	
Длина	мм	580	650	880	920	1240
Диаметр дымоходов	мм	115			150	

ПЕЧИ БАННЫЕ

БАННЫЕ ПЕЧИ (55-68)

5.1 Стальные банные печи.....	57
5.2 Чугунные банные печи.....	61
5.3 Премиальные банные печи.....	65

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ (69-72)

6.1 Котел Сибирь-Промо.....	69
-----------------------------	----

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА (73-82)

7.1 Мангалы.....	77
7.2 Грили.....	79
7.3 Печи под казан.....	80
7.4 Очаги для сада.....	81
7.5 Мобильные печи.....	82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (83-84)

8.1 Заключение.....	83
---------------------	----

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ



Стальные банные печи "Сибирь" - это надежность толстостенного металла в совокупности с высокими технологическими свойствами. Абсолютно все модели стальных банных печей "Сибирь" выполнены из стали толщиной 6 мм по всей конструкции, что обеспечивает высокую прочность печи и долговечность при использовании.



Печь банная «Дубрава» - 20



Печь банная «Дубрава» - 30



Печь банная «Камчатка» - 10



Печь банная «Камчатка» - 15



Печь «Сибирь» с закрытой каменкой



Печь банная «Катунь»



Печь банная «Кубань»



Печь банная «Сибирь»



Печь «Сибирь» со встроенным баком



Печь банная «Копеечка» с ВТК



Печь банная «Копеечка»

ПРОЧНОСТЬ

Вся конструкция печи изготовлена из стали толщиной 6 мм + встроенный отбойник пламени толщиной 6 мм.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В конструкции печей реализована эффективная схема теплообмена, существенно ускоряющая нагревание воздуха в парильном и смежных помещениях за счет образуемого мощного кругового конвекционного потока.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Глубокая емкая каменка печей является мощным парогенератором. Большое количество качественно нагретых камней не менее 60 кг обеспечивает стабильную температуру в парильном помещении.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Печи оснащены выносным топливным каналом, что позволяет закладывать топливо из смежного помещения.

УДОБСТВО

Печи снабжены удобным, емким, выдвижным зольником, который также является регулятором интенсивного горения. Он позволяет удалять накопившуюся золу, не прерывая процесс горения.

ЖАРОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

Все наружные поверхности печей окрашены двумя слоями жаростойкой эмали.

АДАПТИВНОСТЬ

В качестве дополнительного источника топлива возможно использование угля.

НАДЕЖНОСТЬ

Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок эксплуатации – не менее 10 лет.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Обеспечивается толстостенным металлом, придающим большой вес.

Технические характеристики банной печи	Ед. изм.	Модель печи			
		Дубрава 20	Дубрава 30	Камчатка 10	Камчатка 15
Объем парильного помещения	м³	10-20	20-30	6-10	10-15
Масса печи, не более	кг	95	143	55	67
Масса камней	кг	120	200	80	
Глубина топочной камеры	мм	350	430	305	357
Вид топлива		дрова			
Габаритные размеры банной печи					
Глубина	мм	745	915	742	770
Ширина	мм	490		425	
Высота	мм	820	920	752	855
Диаметр дымоходов	мм	115			

Технические характеристики банной печи	Ед. изм.	Модель печи			
		Сибирь с закрытой каменкой	Катунь	Кубань	Сибирь
Объем парильного помещения	м³	10-20	12-24		10-20
Масса печи, не более	кг	144	130	109	110
Масса камней	кг	-	220	60	
Глубина топочной камеры	мм	450	400		
Вид топлива		дрова, бурый уголь, газ			
Габаритные размеры банной печи					
Глубина	мм	840	780	725	750
Ширина	мм	600	570	500	470
Высота	мм	1083	900	775	780
Диаметр дымоходов	мм	115			

Технические характеристики банной печи	Ед. изм.	Модель печи		
		Сибирь со встроенным баком	Копеечка с ВТК	Копеечка
Объем парильного помещения	м³	10-20	6-12	
Масса печи, не более	кг	130	70	62
Масса камней	кг	60		
Глубина топочной камеры	мм	400	430	
Вид топлива		дрова, бурый уголь, газ		
Габаритные размеры банной печи				
Глубина	мм	1025	633	480
Ширина	мм	470	325	
Высота	мм	780	591	
Диаметр дымоходов	мм	115		

ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ





Печь чугунная «Сибирь» - 15
Чугунная дверца с ВТК (конвекционная)



Печь чугунная «Сибирь» - 15
Чугунная дверца с ВТК (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 15
Чугунная дверца без ВТК (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 18
Универсальная топочная дверца (конвекционная)



Печь чугунная «Сибирь» - 18
Универсальная чугунная дверца (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 18
Панорамная дверца (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 18
Панорамная дверца (конвекционная)



Печь чугунная «Сибирь» - 20
Панорамная дверца (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 20
Универсальная чугунная дверца (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 20
Панорамная дверца (конвекционная)



Печь чугунная «Сибирь» - 22
Панорамная дверца (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 24
Каминная дверца «Сибирь» 545х545 (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 24
Каминная дверца «Сибирь» (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 24
Универсальная чугунная дверца (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 24
Панорамная дверца (сетка)



Печь чугунная «Сибирь» - 24
Панорамная дверца (конвекционная)



Печь чугунная «Сибирь» - 24
Универсальная чугунная дверца (конвекционная)



Печь чугунная «Сибирь» - 32
Каминная дверца «Сибирь» (сетка)

ПРОЧНОСТЬ

Специальный сплав чугуна в совокупности с отдельными отлитыми элементами конструкции топки, соединенных между собой болтовым креплением и уплотненных при помощи термостойкого шнура обеспечивают непревзойденную герметичность и прочность.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Чугун является самым теплоемким, жаропрочным, коррозионно-стойким металлом, который выдерживает воздействие самых агрессивных сред. При высоких температурах он не подвержен деформации и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Толщина стенок топочной камеры составляет 12мм.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

При нагревании чугун не выжигает кислород в парильном помещении бани, пар, получаемый в процессе эксплуатации становится приятным, легким и мягким, что дает возможность более глубокому расслаблению тела, ощущению релакса и гармонии.

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

При всей массивности чугуна, конструкторам завода «НМК» удалось добиться необходимого баланса формы, стиля и внешнего облика. Печи объединяют в себе традиционное надежное исполнение и технологичное внутреннее содержание.

АДАПТИВНОСТЬ

В качестве дополнительного источника топлива можно использовать бурый уголь.

УДОБСТВО

Емкая и глубокая топочная камера (430 мм без учета выносного канала и 700 мм с учетом выносного канала) позволяет использовать в качестве источника топлива длинные колотые дрова.

Технические характеристики чугунных банных печей «Сибирь»	Ед. изм.	Модель чугунной банной печи «Сибирь»				
		15 Чугунная дверца с ВТК (конвекционная)	15 Чугунная дверца с ВТК (сетка)	15 Чугунная дверца без ВТК (сетка)	22 Панорамная дверца (сетка)	32 Каминная дверца «Сибирь» (сетка)
Объем парильного помещения	м³	8-15			10-22	20-32
Масса печи, не более	кг	72	66	61	96	175
Масса камней	кг	70	100		180	-
Глубина топочной камеры	мм	300			360	430
Вид топлива		дрова				
Габаритные размеры чугунной банной печи «Сибирь»						
Глубина	мм	560	567	452	765	745
Ширина	мм	440	430		490	570
Высота	мм	595	550		710	770
Диаметр дымоходов	мм	115				

Технические характеристики чугунных банных печей «Сибирь»	Ед. изм.	Модель чугунной банной печи «Сибирь»					
		18 Универсальная топочная дверца (конвекционная)	18 Панорамная дверца (конвекционная)	18 Панорамная дверца (сетка)	18 Универсальная чугунная дверца (сетка)	20 Панорамная дверца (сетка)	20 Универсальная чугунная дверца (сетка)
Объем парильного помещения	м³	12-18				10-20	
Масса печи, не более	кг	105	104		100	88	
Масса камней	кг	80		180			
Глубина топочной камеры	мм	430				360	
Вид топлива		дрова					
Габаритные размеры чугунной банной печи «Сибирь»							
Глубина	мм	720		760	797	765	
Ширина	мм	430		490	487	490	
Высота	мм	720		710		710	
Диаметр дымоходов	мм	115					

Технические характеристики чугунных банных печей «Сибирь»	Ед. изм.	Модель чугунной банной печи «Сибирь»					
		24 Каминная дверца «Сибирь» 545x545 (сетка)	24 Каминная дверца «Сибирь» (сетка)	24 Универсальная чугунная дверца (сетка)	24 Панорамная дверца (сетка)	24 Панорамная дверца (конвекционная)	24 Универсальная чугунная дверца (конвекционная)
Объем парильного помещения	м³	12-24					
Масса печи, не более	кг	163	142	107	111	112	114
Масса камней	кг	180				80	
Глубина топочной камеры	мм	450		430	450		
Вид топлива		дрова					
Габаритные размеры чугунной банной печи «Сибирь»							
Глубина	мм	835	760			720	
Ширина	мм	490				430	
Высота	мм	710					
Диаметр дымоходов	мм	115					



ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ

СТАЛЬНЫЕ ПЕЧИ



СИБИРЬ 25

В СЕТКЕ



В КАМНЕ



СИБИРЬ 40

В СЕТКЕ



В КАМНЕ

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ



СИБИРЬ 25

В СЕТКЕ



В КАМНЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря внедрению в печь системы вторичного дожига топливо полностью сгорает в топочной камере, значительно увеличивая КПД банной печи.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Сварные швы выполнены роботом-автоматом, что гарантирует жесткость и герметичность в конструкции топочной камеры.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Стенки топочной камеры выполнены из стали и имеют толщину 12 мм, что обеспечивает высокую надежность печи.

УДОБСТВО

Банную печь можно отапливать из парильного помещения.



СРОК СЛУЖБЫ ПЕЧЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 50 ЛЕТ

Технические характеристики премиальных банных печей «Сибирь»	Ед. изм.	Модель премиальной банной печи «Сибирь»					
		25 без ВТК	25 дверка 545x545	25 дверка 700x700	25 3К без ВТК	25 3К дверка 545x545	25 3К дверка 700x700
Объем парильного помещения	м³	18-25					
Масса печи, не более	кг	от 230-520					
Масса камней	кг	150					
Глубина топочной камеры	мм	500					
Вид топлива		дрова					

Технические характеристики премиальных банных печей «Сибирь»	Ед. изм.	Модель премиальной банной печи «Сибирь»			
		40 дверка 545х545	40 дверка 700х700	40 ЗК дверка 545х545	40 ЗК дверка 700х700
Объем парильного помещения	м³	30-40			
Масса печи, не более	кг	от 280-400			
Масса камней	кг	200			
Глубина топочной камеры	мм	527			
Вид топлива		дрова			

Технические характеристики премиальных чугунных банных печей «Сибирь»	Ед. изм.	Модель чугунной банной печи «Сибирь»			
		25 дверка 545х545	25 дверка 700х700	25 ЗК дверка 700х700	25 дверка 700х700 под обкладку
Объем парильного помещения	м³	18-25			
Масса печи, не более	кг	от 200-570			
Масса камней	кг	150			
Глубина топочной камеры	мм	500			
Вид топлива		дрова			

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ СИБИРЬ



*Промышленные котлы "Сибирь" -
Овладевая стихией огня*



Серия промышленных отопительных твердотопливных котлов «Сибирь» насчитывает давнюю историю изготовления. Богатый инженерный опыт котельного строения в совокупности с современными технологическими решениями конструкторов завода «НМК» позволяют создавать эффективные твердотопливные котлы большой мощности.

Серия промышленных котлов «Сибирь» предназначена для работы на твердом топливе: уголь, дрова, прессованные брикеты. Эти котлы способны отопить загородные дома, складские и промышленные здания, офисные и жилые помещения, площадью от 1000 до 5000 м², оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.



Котел Сибирь-Примо 130 кВт



Котел Сибирь-Примо 200 кВт



Котел Сибирь-Примо 300 кВт



Котел Сибирь-Примо 500 кВт

ВЫСОКИЙ КПД

По результатам проведенных испытаний данный котел позволяет экономить до 30% твердого топлива.

ВОЗМОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Данный котел оборудован вентилятором наддува и микропроцессорным регулятором, которые позволяют контролировать мощность котла.

УНИКАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Позволяет использовать любой вид твердого топлива (уголь, древесину). Также в котле используется регулируемая система распределения подачи воздуха в зоны активного горения и дожига, что позволяет максимально эффективно управлять процессом сгорания топлива в камере при различной мощности котла; Топка котла представляет собой засыпную камеру, имеющую развитую поверхность теплообмена со всех стенок, потолка, части дна, оборудованную водотрубным теплообменником, что позволяет сделать процесс горения максимально эффективным.

ПОСТОЯННОЕ СКЛАДСКОЕ НАЛИЧИЕ

Высокая скорость отгрузки покупателям и короткий срок изготовления.







ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА

При выходе на рабочую мощность котла, длительность его бесперебойной работы составляет от 3 до 16 часов.

СООТНОШЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЫ С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА

По сравнению с импортными аналогами данный котел значительно ниже по цене, а благодаря использованию современных производственных технологий и автоматизации процессов, качество выпускаемых котлов постоянно улучшается.

Модель котла	D, мм	H1, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм
КВО Т - 130	1350	1920	1670	700	620
КВО Т - 200	1600	1945	1670	900	820
КВО Т - 300	2200	2360	1850	1000	903
КВО Т - 500	2370	2500	1984	1150	1050

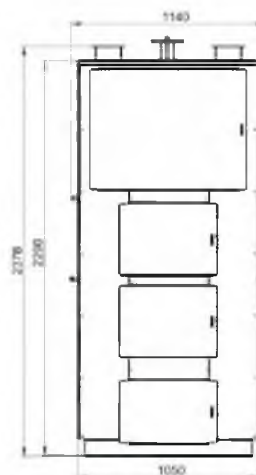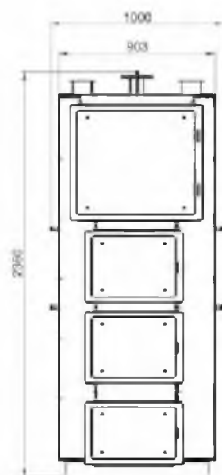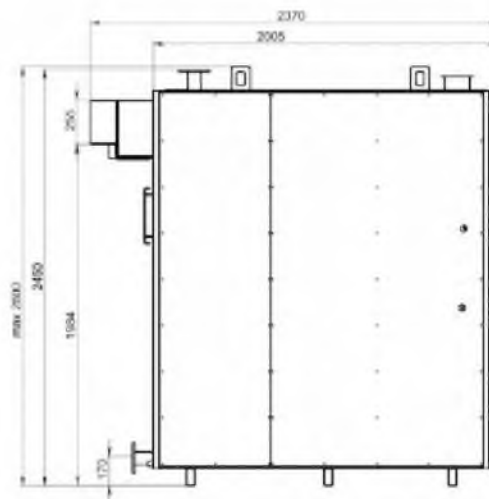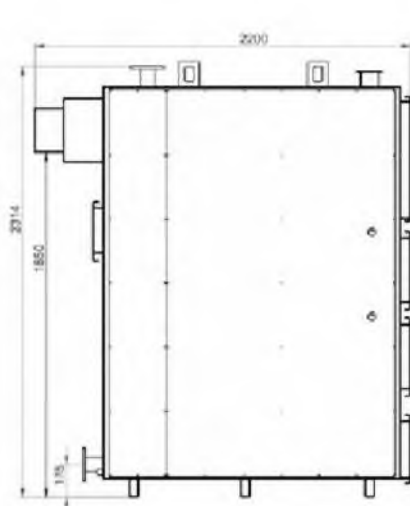

Котел Сибирь-Промо 300 кВт

Котел Сибирь-Промо 500 кВт

Технические характеристики промышленного котла «Сибирь»	Ед. изм.	Модель котла			
		КВО Т-130	КВО Т-200	КВО Т-300	КВО Т-500
Теплопроизводительность	кВт	60-130	100-200	150-300	250-500
Отапливаемая площадь	м²	600-1300	1000-2000	1500-3000	2500-5000
Рабочее давление в котле	бар	2,5			
Объем водяного контура	л	340	385	725	1035
Размер патрубка дымохода	мм	160X200		240X300	
Диаметр дымохода	мм	200		300	
Выход дымохода		сзади			
Вид топлива		уголь			
Габаритные размеры котла					
Глубина	мм	1350	1600	2200	2370
Ширина	мм	700	900	1000	1150
Высота	мм	1920	1945	2360	2500
Масса котла	кг	850	1180	1970	2590



ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА (73-82)

7.1 Мангалы.....	77
7.2 Грили.....	79
7.3 Печи под казан.....	80
7.4 Очаги для сада.....	81
7.5 Мобильные печи.....	82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (83-84)

8.1 Заключение.....	83
---------------------	----

КАЗАН-МАНГАЛЫ

Трудно поспорить с тем, что пища, приготовленная на углях и "живом огне" имеет неповторимый вкус и легко усваивается организмом с наибольшей для него пользой. Как приготовить такую еду? Конструкторский отдел завода "НМК" нашел решение, разработав и запустив в серию казан-мангал "Сибирь".

Казан-мангал представляет собой сборную конструкцию, в которой объединены печь под казан и мангал. Может использоваться как на открытой площадке, так и в закрытом помещении (обязательно использование дымохода).



Казан-гриль «Дачный»



Казан-мангал «Сибирь»

Технические характеристики казан-мангалов	Ед. изм.	Модель	
		Дачный	Сибирь
Глубина	мм	477	595
Ширина	мм	1309	1550
Высота	мм	886	800
Диаметр дымохода	мм	115	
Масса	кг	74	64



МАНГАЛЫ

Современный загородный отдых ассоциируется с дружеской атмосферой, комфортным пребыванием на природе, вкусной и здоровой едой. Мясо, рыба, птица, овощи, морепродукты - все это можно приготовить на углях, используя для этого мангалы марки "Сибирь", изготовленные заводом "НМК". Богатый опыт производства отопительного оборудования позволил перенести его на выпуск высококачественных товаров для отдыха.

Мангалы "Сибирь" - здоровая пища в доброй компании



«Винтаж»



«Сибирь-10/1,5» складной

Технические характеристики мангалов	Ед. изм.	Модель мангала					
		Винтаж	Сибирь 10/1,5 складной	Семей-ный	Сибирь 10Н складной	Сибирь 10 складной	Сибирь разборный
Глубина	мм	330	296	690	352	352	520
Ширина	мм	1140	570	362	570	570	360
Высота	мм	795	384	790	426	426	440
Масса	кг	30	5,7	36	9,5	10	13



МАНГАЛЫ



«Семейный»



«Сибирь-10 Н» складной / нержавеющая сталь



«Сибирь-10» складной



«Сибирь» разборный с полками

ГРИЛИ

Линейка грилей от завода "НМК" отвечает требованиям даже самых искушенных кулинаров. Конструкторам завода удалось совместить в одной модели целый ряд функций, что позволяет в комфортных условиях приготовить самую разнообразную пищу: жареную, тушеную, копченую или запеченную. Привычные всем блюда из мяса, рыбы, морепродуктов и овощей приобретают совершенно новый вкус и превосходный аромат.



Гриль-барбекю «Дачный»



Гриль-Очаг «Сибирь»



Смокер-Гриль «Сибирь»

Технические характеристики грилей	Ед. изм.	Модель		
		Гриль-барбекю «Дачный»	Гриль-Очаг «Сибирь»	Смокер-Гриль «Сибирь»
Глубина	мм	462	800	580
Ширина	мм	1130		1300
Высота	мм	935	960	1010
Масса	кг	40	83	84,3

ПЕЧИ ПОД КАЗАН

Печи под казан "Сибирь" от завода "НМК" представляют собой надежные и долговечные приспособления для приготовления блюд в казане и другой чугунной посуде. Настоящий плов, шурпа, басма и другие всеми любимые блюда легко приготовить в правильных условиях при помощи печей под казан "Сибирь". Использование только качественного толстостенного металла, продуманная конструкция и оптимальная рекомендованная розничная цена делают данные печи еще более привлекательными для всех любителей загородного отдыха.



Печь под казан «Сибирь» с чугунной плитой и дверцей



Печь под казан «Сибирь»

Технические характеристики печей под казан	Ед. изм.	Модель печи под казан	
		«Сибирь» с чугунной плитой и дверцей	Сибирь
Глубина	мм	717	465
Ширина	мм	520	
Высота	мм	715	800
Диаметр дымохода	мм	115	
Масса	кг	82	39

ОЧАГИ ДЛЯ САДА

Костровые чаши приобретают все большую популярность в кругу владельцев загородных домов и дачных участков. Благодаря интересному дизайну, а также универсальности – такие чаши позволяют создать особую атмосферу уюта и тепла, а также, что тоже крайне важно, отвечают всем нормам пожарной безопасности.

Очаг для сада "Сибирь" станет отличным подарком и необходимым приобретением для придания изюминки ландшафтному дизайну в вашем саду, добавит шарма и изысканности.



Очаг «Садовый»



Очаг «Природа» на подставке



Очаг «Природа»

Технические характеристики очагов для сада	Ед. изм.	Модель очага		
		«Садовый»	«Природа» на подставке	«Природа»
Глубина	мм	506	700	700
Ширина	мм			
Высота	мм	369	553	448
Масса	кг	19	34	28,5

МОБИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Специально для всех любителей активного отдыха на природе конструкторский отдел завода "НМК" разработал и запустил в серию мобильные печи "Сибирь". Испытания печей проводились опытными путешественниками в условиях Крайнего Севера и Арктики, где они зарекомендовали себя как высокоэффективные и надежные портативные отопительные приборы.



Печь «Турист» (складной дымоход в комплекте)



Чудо-печь «Походная»

Технические характеристики мобильных печей	Ед. изм.	Модель мобильной печи	
		«Турист» (складной дымоход в комплекте)	Чудо-печь "Походная"
Глубина	мм	465	140
Ширина	мм	255	
Высота	мм	470	130
Масса	кг	7,5	0,6



О БРЕНДЕ «СИБИРЬ»

Мы производим отопительное оборудование под одноименным товарным знаком и надеемся, что оно соответствует такому великому и громкому названию как «Сибирь».

Любой бренд, любое название – это ассоциативный ряд форм, содержания и контекста. Сибирь в нашем понимании – это определенное объединение контрастов: с одной стороны, стужа и снег снаружи, с другой, тепло, добро и уют внутри. Сибирь – это наша родная земля, наш край, место, которое всегда хранится в нашем сердце.

Сибирь – это честность по отношению к себе, к окружающему миру. Это откровенность перед людьми, позволяющая через продукцию делиться своим мировоззрением и своими ценностями. Это масштабность, то есть понимание той роли, которую определил регион сам для себя и необходимость соответствовать этим требованиям, занимаясь ежедневной производственной деятельностью.

Сибирь – это ассоциация с могуществом, мощью, которое ощущается повсеместно. Это ответственность, ответственность перед людьми, которые находятся рядом, перед страной, перед всем миром. Это богатство, которым наделены люди, живущие здесь, это колоссальные ресурсы и безграничные возможности для роста и развития.

Сибирь – это традиции, преемственность, это объединение прошлого и будущего в единую гармоничную форму, это безусловная ценность настоящего момента, принятие единственного сейчас. Это любовь, чистая, искренняя, всеобъемлющая любовь ко всему, что нас окружает.

Сибирь – это созидание, а оно подразумевает творчество, а любое творчество – это разностороннее открытие и познание себя, своих талантов, объединение истинности с подлинными чувствами. Это поступательное движение вперед.

ТЕПЛЫЕ ТРАДИЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93